## Aufbau / Mounting / Montage

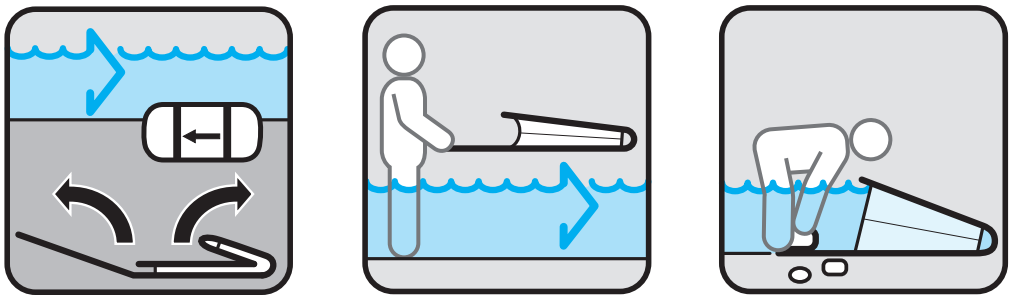

## Abbau / Dismounting / Démontage

## Wichtige Hinweise / Important information / Indication importante

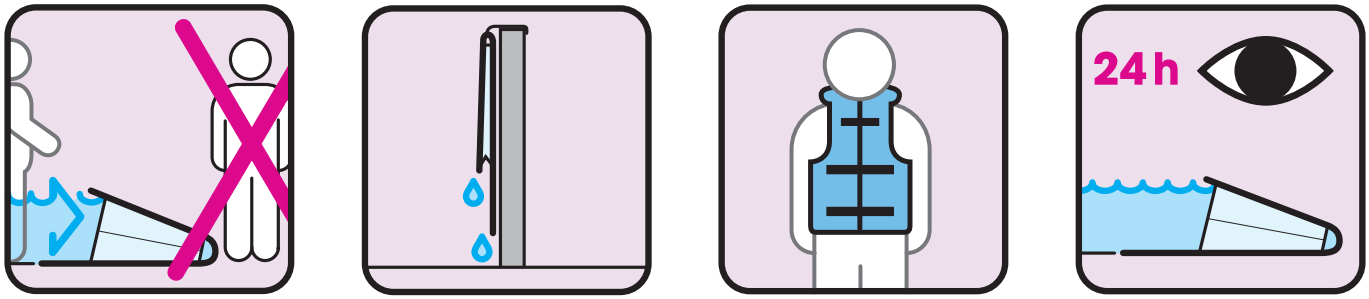


## Material / Material / Matériau

Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet und lackiert. Temperaturbereich -30 / +70 °C.

Polyester fabric, double-sided PVC coating and lacquer. Handling temperature range -30 / +70 °C.

Tissu polyester, enduction PVC et vernis biface. Températures extrêmes d'utilisation -30 / +70 °C.

LENOIR®

**LENOIR AG** Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham
Tel. +41 (0)41 741 55 05, info@lenoir-aviation.ch, www.lenoir-aviation.ch